CUPORI 110 PREMIUM KOPPARRÖR FÖR VVS-INSTALLATIONER

Cupori 110 Premium är ett rakt kopparrör för VVS-installationer. Cupori 110 Premium skiljer sig från traditionella kopparrör på marknaden främst på grund av sina utmärkta bockningsegenskaper. Röret kan fogas med kapillärlödning, samt med press- eller klämringskopplingar som inte kräver heta arbeten.

BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION

Denna produkt är anpassad enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Cupori garanterar produktens funktion om branschreglerna och monterings-anvisningen följs.

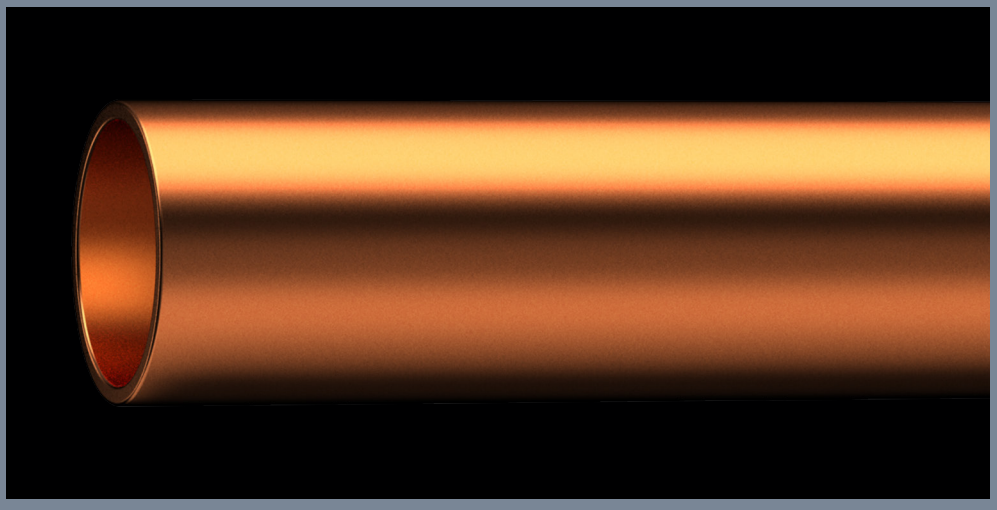

CUPORI®

CUPORI 110 PREMIUM

cupori.com

Kopparrör för VVS-installationer

PRODUKTFAKTA

- tillverkade av fosfordesoxiderad koppar (Cu-DHP) i enlighet med standard EN 1057
- typgodkännande för tappvatten-installationer i Sverige
- leveransform: hård (R290) och glödgat (R220)

FÖRDELAR

- utmärkta bockningsegenskaper
- kan fogas med kapillärlödning, samt med press- eller klämringskopplingarn
- kan användas i alla installationer
- 100% återvinningsbart

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PRODUKTSORTIMENT

2,5 M RAKA

RSK-nummer	Ytterdiameter mm	Godstjocklek mm	Innerdiameter, mm	Vikt kg/m	Max. arbets-tryck, bar*	Förpackings-storlek, m
1752402	10	0,8	8,4	0,21	99	250
1752404	12	1,0	10,0	0,31	104	500
1752405	15	1,0	13,0	0,39	82	500
1752407	18	1,0	16,0	0,48	67	250
1752408	22	1,0	20,0	0,59	54	250
1752410	28	1,2	25,6	0,91	51	250
1752312	35	1,5	32,0	1,42	51	125
1752313	42	1,5	39,0	1,71	42	125
1752315	54	1,5	51,0	2,21	33	75

5 M RAKA

RSK-nummer	Ytterdiameter mm	Godstjocklek mm	Innerdiameter, mm	Vikt kg/m	Max. arbets-tryck, bar*	Förpackings-storlek, m
1752100**	8	0,8	6,4	0,17	127	500
1752101	8	1,0	6,0	0,2	163	250
1752102	10	0,8	8,4	0,021	99	500
1752103	10	1,0	8,0	0,26	127	250
1752104	12	1,0	10,0	0,31	104	1000
1752105	15	1,0	13,0	0,4	82	1000
1752106	15	1,2	12,6	0,47	99	250
1752107	18	1,0	16,0	0,48	67	500
1752108	22	1,0	20,0	0,59	54	500
1752109	22	1,5	19,0	0,87	83	150
1752110	28	1,2	25,6	0,91	51	500
1752111	28	1,5	25,0	1,12	65	150
1752112	35	1,5	32,0	1,42	51	250
1752113	42	1,5	39,0	1,71	42	250
1752114	42	2,0	38,0	2,25	57	50
1752115	54	1,5	51,0	2,22	33	150
1752116	54	2,0	50,0	2,92	44	50
1752117	70	2,0	66,0	3,82	34	125
1752118	76,1	2,0	72,1	4,17	31	100
1752119	88,9	2,0	84,9	4,88	26	50
1752121	108	2,0	104	5,96	22	50

25 M I RING

RSK-nummer	Ytterdiameter mm	Godstjocklek mm	Innerdiameter, mm	Vikt kg/m	Max. arbets-tryck, bar*	Förpackings-storlek, m
1760164**	8	0,8	6,4	0,17	127	1050
1760230	10	0,8	8,4	0,21	99	850
1760305	12	1,0	10,0	0,31	104	500
1760339	15	1,0	13,0	0,40	82	375

*) Max. arbetstryck har beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med R_m = 200 N/mm^2 och en säkerhetsfaktor på 3,5. Beräkningen omfattar endast kopparröret inte kopplingar. Raka, hårda kopparrör kan bockas med handverktyg upp till dim 18 x 1. Vid större dimensioner bör rören värmas före bockning. Exempel på lämpliga handverktyg är Fromax nr 55 och Ridgid 400 serien.

**) Beställningsvara

Försäljning: via ledande VVS-grossist

CUPORI®