


# CUPORI 150 (PLUSPRISOL) VÄRMEISOLERAT KOPPARRÖR

Cupori 150 (PlusPrisol) är ett värmeisolerat kopparrör som lämpar sig för vattenledningar och uppvärmningssystem. Förutom att isoleringen minskar värmeförlusten minimeras uppkomsten av kondens och störande ljud. Cuporis förisolerade rör är lätta att bocka. Röret kan fogas med kapillärlödning, samt med press- eller klämringskopplingar som inte kräver heta arbeten.



Denna produkt är anpassad enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Cupori garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

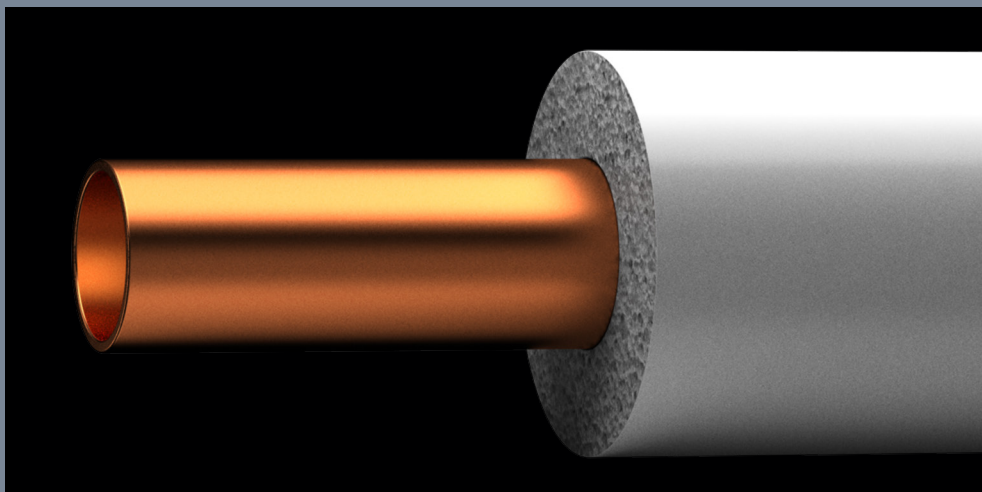

**CUPORI**<sup>®</sup>

# CUPORI 150 (PLUSPRISOL)

cupori.com

Värmeisolerat kopparrör för VVS-installationer

## PRODUKTFAKTA

- uppfyller EN 1057
- typgodkänt för tappvatteninstallationer
- leveransform glödgat (R220) i ringar om 25 meters längd
- hållbar polyetenmantel (PE)
- isolering har god beständighet mot UV-strålning och ozon
- hårdig mot brand

## FÖRDELAR

- snabb och enkel montering
- metervis märkning underlättar installationen
- snygg ytersida med vit färgsättning
- minimerar risken för kondens och störande ljud
- sammanfogning kan utföras med samtliga konventionella metoder
- goda bockningsegenskaper
- kopparrör är 100% återvinningsbart

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



## FAKTA OM ISOLERINGEN

Isolering	Mjuk cellpolyeten med utsida av UV-stabiliserad LD-polyeten
Densitet	n. 30 kg/m <sup>3</sup>
Installations- och arbetstemperatur	-70 .... + 95 °C
Värmeledning	0,043 W/m K, i rumstemperatur
Brandklass	DL s2 d0

## PRODUKTSORTIMENT

### 25 M I RING

RSK-nummer	Ytterdiameter mm	Godstjocklek mm	Innerdiameter, mm	Ytterdiameter med isolering, mm	Vikt kg/m	Max. arbetstryck, bar*	Förpackningsstorlek, m
1762111	12	1,0	10,0	32,0	0,31	104	300
1762129	15	1,0	13,0	35,0	0,39	82	250
1762137	18	1,0	16,0	48,0	0,48	67	250
1762145	22	1,0	20,0	52,0	0,59	54	200
1762152	28	1,2	25,6	58,0	0,90	51	200

\*) Max. arbetstryck har beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med  $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$  och en säkerhetsfaktor på 3,5. Beräkningen omfattar endast kopparröret, inte kopplingar.

Exempel på lämpliga handbockverktyg är Fromax nr 65. När det gäller glödgade kopparrör skall stödhylsa användas. Kopplingsleverantörens anvisningar skall följas.

## MONTERINGSANVISNING

Ladda ner monteringsanvisningar från webben [www.cupori.com](http://www.cupori.com)

Försäljning: via grossist

CUPORI®